


スリック-nano

■ スリック-nano シリーズ


膜種名	特徴
スリック-nano H	被膜硬度 3,000HV 以上の硬質膜
スリック-nano S	潤滑特性を有した低摩擦膜
スリック-nano B	絶縁製品への DLC 膜
スリック-nano C	低電気抵抗膜 ($10^3 \sim 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$)

※ 膜厚：30nm～3μm ※ 対象材質：各種金属、セラミックス、各種樹脂


■ 被膜硬度

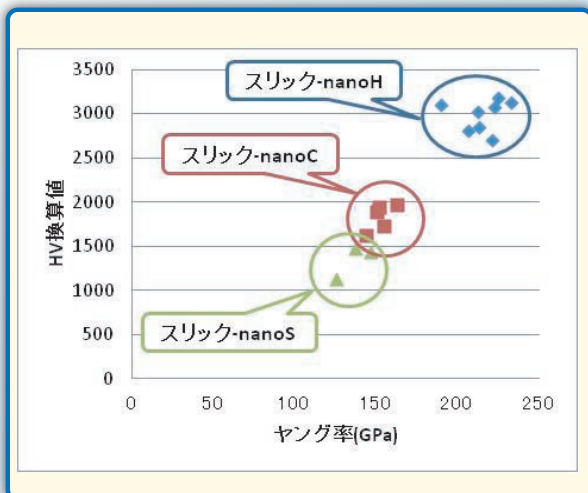

■ φ300mmSi ウエハでの膜厚分布

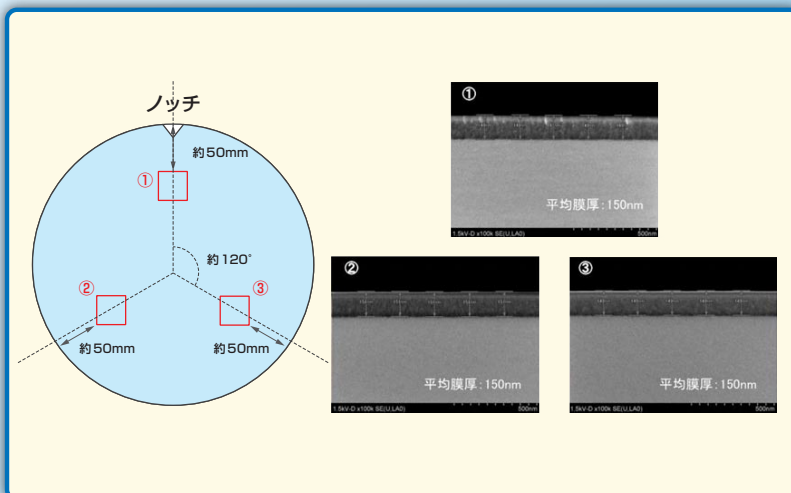

■ スリック-nanoC の表面抵抗

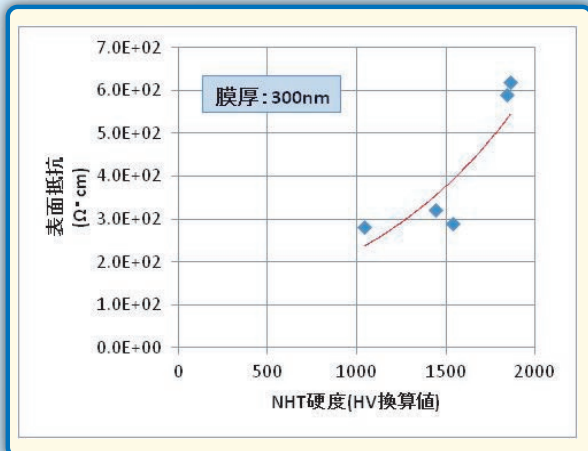

■ スリック-nanoH の摩擦特性

